

مواصفات وألوان السيارات المقصود إعفائها بموجب  
البند ( 4 )  
من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 4210 ) في جلسته  
المنعقدة بتاريخ 2003/4/8

أولاً : -

جدول المواصفات الفنية الخاصة بسيارات الركوب العمومية الصغيرة : -

الفئة الثالثة	الفئة الثانية	الفئة الأولى	البند
سيارات الخطوط الخارجية والمطار	سيارات السرفيس	سيارات التكسي	
لغاية 9 ركاب بالسائق	لغاية 6 ركاب بالسائق	لغاية 6 ركاب بالسائق	1- عدد الركاب بالسائق
1.6 لتر	1.6 لتر	1.6 لتر	2- الحد الأدنى لسعة المحرك ( سم3 )
70 كحد أدنى	54 كحد أدنى	54 كحد أدنى	3- قوة المحرك : نسبة قوة المحرك إلى الوزن ( كيلو واط/طن ) ( القوة : NET POWER حسب DIN 70 0020 ) الوزن : kerb weight حسب ISO 1176 - 1974
1.38	1.38	1.38	4- الأبعاد ( متر ) : 1-4 ثلاث ركاب للمقعد الخلفي المتصل المسافة عند مستوى الكوع ( ELBOW ROOM REAR ) حسب ( ISO - W32 )
0.45	0.45	0.45	2-4 أقل من ثلاث ركاب للمقعد . مسافة المقعد لكل راكب .
0.65	0.65	0.65	3-4 مدى الأرجل ( UPPER LEG ROOM ) حسب ( ISO - L49 )
0.85	0.85	0.85	5-4 خلوص الرأس ( HEAD ROOM,REAR ) حسب ( ISO - H96 )

ملاحظة : ( جميع الأرقام المبينة هي الحدود الدنيا وتقاس بالمترا حسب 1979 - 4131  
( ISO -

ثانياً :

يشترط توفر تجهيزات السلامة والأمان التالية :

SEAT BELTS , FRONT SEATS AND	أحزمة أمان للمقاعد الأمامية والخلفية .
RESTRAINT,FRONT SEAT	BACK مساند الرأس للمقاعد الأمامية .
LAMINATED	HEAD زجاج أمامي مجلتن . WINDSCREEN
HEATER AND DE_FROSTER FRONT WINDSCREEN AND REAR GLASS	دفاية ومزيل غباش للزجاج الأمامي والخلفي .
FRONT AND REAR FOG	أضوية للضباب أمامية وخلفية . LIGHTS
FRONT DISC	مكابح قرصية للعجلات الأمامية .
BRAKES	
FRONT AND REAR STABILIZERS	انظمة تعليق امامية وخلفية امنه ومريحة .
FRONT INTRUSION RAILS ( BARS )	جسور حماية أفقية في الأبواب الجانبية .
COLLAPSIBLE STEERING COLUMN	عامود استيرنج قابل للانطواء .

ثالثاً : -

أ ( تجهيزات أخرى :

- 1- يشترط توفر مكان للأمتعة في جميع السيارات المشمولة بالفئات الثلاثة .
  - 2- يشترط توفر مكيف الهواء البارد للسيارات المشمولة بالفئة الثالثة ويكون اختيارياً للفئتين الأولى والثانية .
  - 3- يجب أن لا يزيد ارتفاع درجة الصعود للركاب عن 40 سم .
  - 4- ان يتوفر ممرات داخلية تساعد الركاب على الصعود والنزول دون ازعاج الاخرين او تحريكهم عن مقاعدهم .
  - 5- أن تكون الأبواب الجانبية لا تعمل بواسطة المزلاج للسيارات المشمولة بالفئتين الأولى والثانية .
  - 6- عدم السماح بتزكيب حمالات على السقف .
- ب) عدم ترخيص سيارات الركوب الصغيرة ذات الظهر الأحدب ( Hatch Back ) باستثناء سيارات الستيشن .

رابعاً : -

تعتمد ألوان المركبات العمومية المعمول بها حالياً والصادرة استناداً لأحكام المادة ( 79/أ ) من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 لحين صدور تعليمات خاصة تحديد الألوان عن هيئة تنظيم قطاع النقل العام .

خامساً : -

- أ- تعتبر الرسومات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه المواصفات وتقرأ معها .
- ب- تعتبر هذه المواصفات مكملة للتعليمات الصادرة عن وزير الداخلية أو أي جهة مختصة بشأن تجهيز سيارات الركوب الصغيرة العمومية وكذلك المواصفات الأردنية للمركبات .
- ج- يتم احتساب العمر التشغيلي لسيارات الركوب الصغيرة ( العمومية ) من سنة الصنع ، بغض النظر عن تاريخ التخليص الجمركي أو تاريخ تسجيلها وترخيصها ، مثال على ذلك : مركبة من موديل عام ( 2003 ) يتم إخراجها من الخدمة من تاريخ انتهاء ترخيصها السنوي عام ( 2015 ) .

سادساً : التعاريف التوضيحية

1- الوزن الفارغ ( KERB WEIGHT ) : -

وزن المركبة مضافاً إليه وزن سائقها والمحروقات التي تستوعبها وعدة التصليح الخاصة بها والإطارات الإحتياطية التي تحملها .

2- القياسات : -


أ - كيفية قياس عرض المقعد الخلفي :

تقاس المسافة بين البابين الخلفيين من البطانة فوق مسند الذراع ( نقطة أ ) وإذا لم يوجد مسند ذراع تقاس المسافة على ارتفاع (25 سم ) من أخفض نقطة على المقعد ( نقطة ب ) أنظر ( الشكل 1 ) المرفق .


ب- كيفية قياس خلوص الرأس : -

تقاس المسافة من أخفض نقطة على المقعد الخلفي ( ب ) إلى بطانة السقف بخط يبعد عن الخط العامودي بميل (8) درجات حسب الرسم ( 2 ) المرفق .

رسم توضيحي لكيفية قياس الأبعاد الواردة في الجدول المدرج تحت البند رابعاً من تعليمات تجهيز سيارات الركوب العمومية الصغيرة العاملة في نقل الركاب

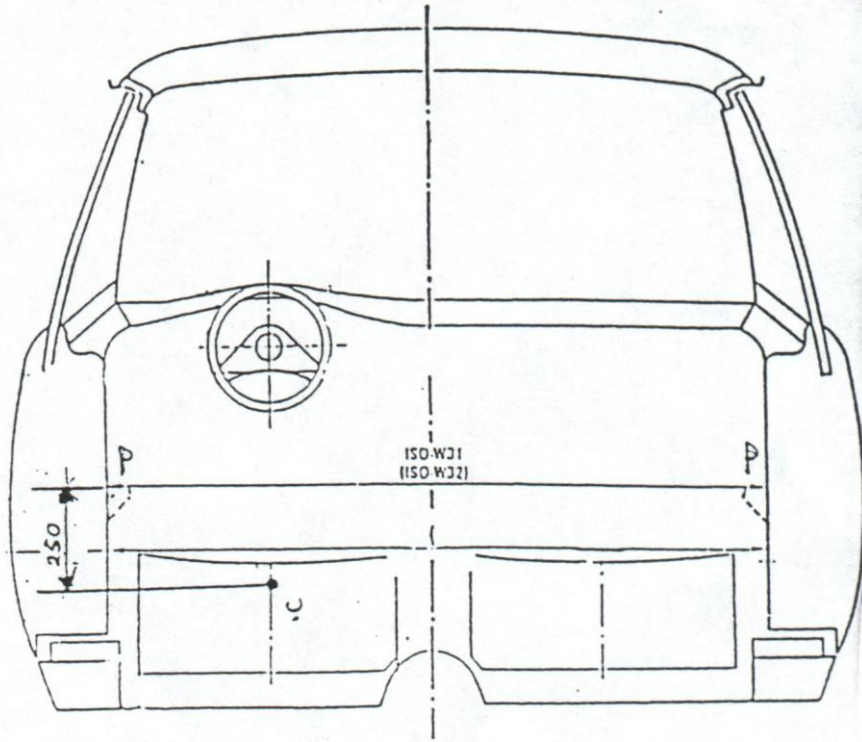

شكل ( 1 )

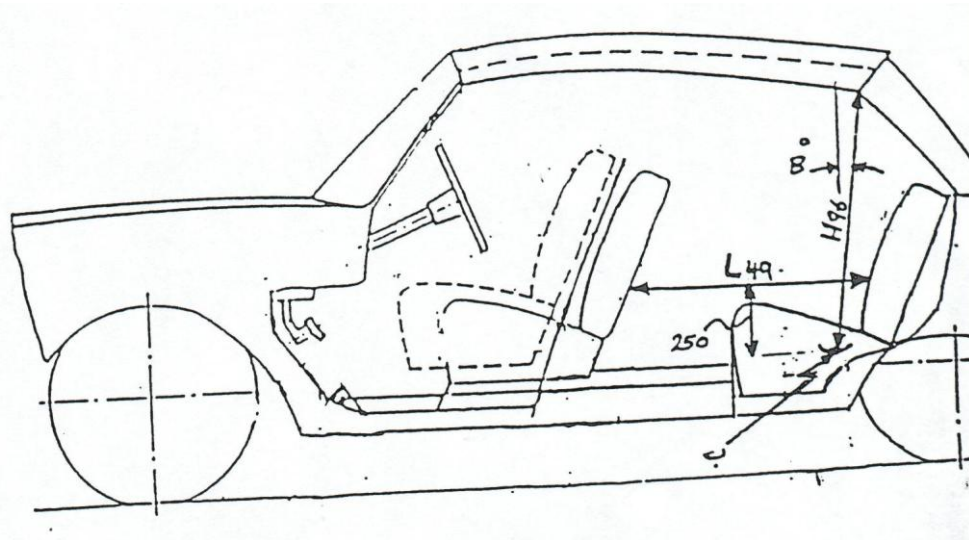

شكل ( 2 )

القياسات أعلاه بالمليمتر